

NEW




Die Winde VIP PRO 90 zeichnet sich durch folgende Attribute aus

- Robustes Zahnradgetriebe mit hohem Wirkungsgrad (98%)
- Robuster Rahmen und die Schneide aus hochwertigem Qualitätsstahl STRENX + HARDOX
- Seilausstoß verhindert unkontrolliertes Abwickeln des Seils
- Einschalten des Seilvorschubs mit dem Ziehen (passende Zugkraft für Einschalten des Seilvorschubs ist einstellbar durch 2 Federn)
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung des Seilausstoßes
- Endabschalter serienmässig
- Untere Seileinlaufrolle serienmässig
- Hydraulisch-bewegliches unteres Rückeschild
- Funksteuerung – option
- die Aufrollvorrichtung für gutes Aufrollen des Seils



VIP PRO 90

Zugkraft	85 kN
Bremsleistung	106 kN
Übersetzungsverhältnis	1:13,7
Seilgeschwindigkeit (bei 300 U/min)	0,27 - 0,44 m/s
Seilgeschwindigkeit (bei 500 U/min)	0,50 - 0,79 m/s
Erforderliche Traktorleistung	52 - 100 kW (70 - 135 PS)
Gewicht (ohne Seil)	850 kg
Maximale Seilaufnahme	130 m ø 13 mm
Dreipunktbau	II, III

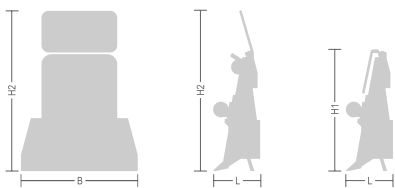

	VIP PRO 90
Schildbreite (B)	2020 mm
Länge (L) - Mittlere Position des unteres Rückeschild	870 mm
Transporthöhe (H1)	1870 mm
Höhe mit Schutzgitter (H2)	2290 mm

